

Fogão Cuisinart Arkton

A linha Arkton tem seu nome carinhosamente inspirado em nossos grandes parceiros e formadores de opinião: os arquitetos (Arkitektôn - nome de origem grega que significa construtor, principal “origem de arquiteto”). Foram agregadas atualizações e upgrades que acompanham as últimas tendências de design, tecnologia e funcionalidade.

Features





Ficha Técnica

EAN	6930864659875
Voltagem	220 V
Frequência	60Hz
Medidas (LxAxP)	90x90x60cm
Medidas Forno (LxAxP)	69x37x43cm
Med. Embalagem (LxAxP)	93,5x87x69,7cm
Altura dos pés	10cm com ajuste de até 16cm
Peso líquido	70kg
Peso bruto	81kg
Capacidade do forno	105L

Material	aço inox 304
Trempe s	ferro fundido
Potência total	11,6 kW
Potência do forno	2,88~3,428 kW
Temperatura do forno	60° a 240°C
Consumo de energia	1.08 kW/24h
Tipo de gás	GLP / GN
Entrada de gás	lado direito
Saída elétrica	lado esquerdo
Eficiência energética	C

Instalação

Nicho

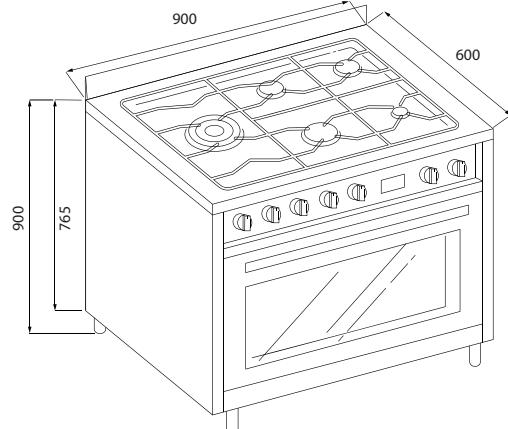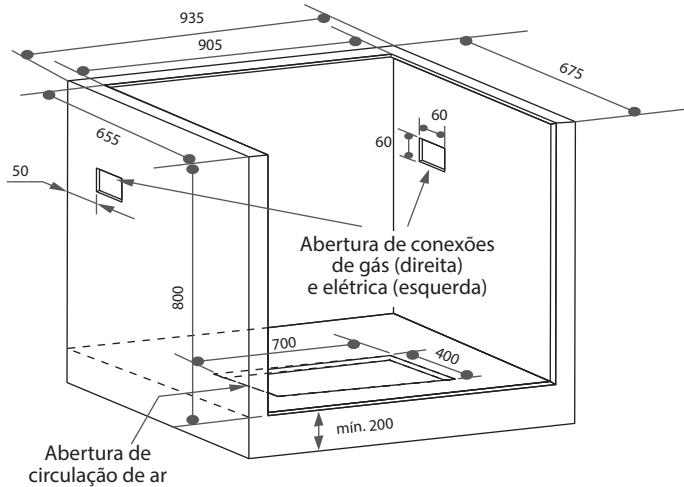

Peças

5 QUEIMADORES
2 GRADES
1 BANDEJA
3 TREMPES EM FERRO FUNDIDO
ENTRADA DE GÁS A DIREITA
GUIA TELESCÓPICA
7 MANÍPULOS

Acabamento



Grey Enamel: esmalte cinza nas extremidades internas do forno que melhora a condução do calor e facilita a limpeza, além de melhorar a visualização interna dos produtos.

Benefícios

Forno com 8 funções:

Lâmpada
Descongelar
Cozimento Tradicional
Cozimento Delicado
Cozimento do Forno Superior
Cozimento por Grill
Cozimento por Grill com Convecção
Cozimento por Convecção.

5 queimadores Defendi Brass Burner:

» Dual flame: 4,5 kW
» Rápido: 2,5 kW
» 2 Semi-rápidos: 1.75 kW
» Auxiliar: 1.0 kW

Detalhes

» Freestanding com pés opcionais ajustáveis de 10cm a 16cm.
» Built in - pronto para embutir com segurança.
» Painel de controle e acabamento em aço inox 304 preto.
» Plano de trabalho em aço inox 304 prata.
» Controle eletrônico e relógio digital.
» Timer digital com temporizador automático com liga e desliga.
» 2 lâmpadas no forno, com melhor visualização.
» Porta removível com 3 vidros temperados.
» Acessórios:
2 grelhas
1 bandeja esmaltada coletora de gordura.
2 bicos injetores - para GLP e GN

ATENÇÃO:

- » É indispensável a instalação com fio terra.
- » Por segurança, caso o nicho seja entre armários, manter espaço de 5cm nas laterais.

LIMPEZA:

- » O revestimento de esmalte pode ser limpo utilizando água quente e detergente líquido com uma escova macia de náilon.
- » Você pode remover a porta do forno para facilitar a limpeza.
- » O plano de aço inox deve ser limpo imediatamente após o uso, evitando que a água evapore sobre a superfície.
- » Não utilize produtos abrasivos nem corrosivos, nem esponjas de aço.
- » Use somente pano macio umedecido com água morna e um pouco de detergente líquido.



Os armários devem ser construídos em materiais que suportem temperaturas superiores a 240°C.